


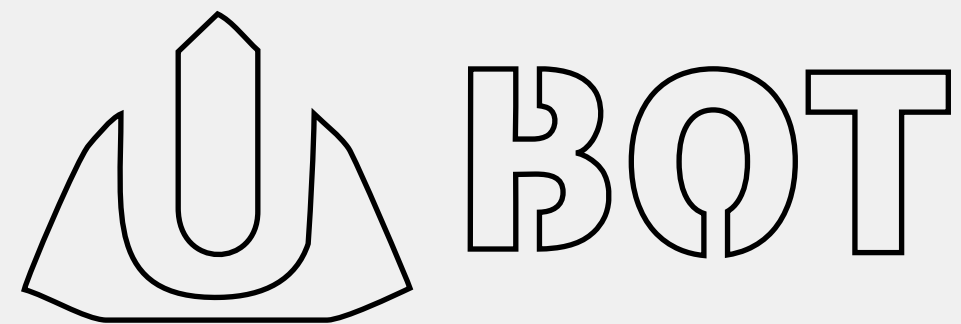

U-PLA

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

poliaktyd

	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	METODA BADANIA
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE			
Gęstość	1,24	g/cm ³	ASTM D792
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE			
Moduł sprężystości	3310	MPa	ASTM D882
Naprężenia rozciągające	110	Mpa	ASTM D882
WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE			
Temperatura ugięcia pod naciskiem			
0,45 MPa	54,5	°C	ASTM D648
Temperatura druku	190	°C	–
WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE			
Połysek 20°	90	Ω x cm	ASTM D1003
Zamglenie	2,1	%	ASTM D1003

Informacje zawarte w tym dokumencie, takie jak dane, oświadczenia, wartości reprezentatywne itd. są umieszczone wyłącznie dla wygody klienta. Nie stanowią one gwarancji co do bezpieczeństwa lub właściwości materiału. Treść tego dokumentu nie będzie mieć żadnego wiążącego skutku, a zwłaszcza wartości reprezentatywne, które są przedstawione dla odniesienia i nie są wartościami minimalnymi, które mają wiążący skutek. Użytkownicy muszą przeprowadzić i zweryfikować wszystkie niezbędne testy i analizy w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i zgodności ostatecznych produktów, które zostały utworzone lub zmienione przy użyciu produktów firmy UBOT TECHNOLOGIES. Dane i wartości zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie ze względu na poprawę jakości produktu bez uprzedniego powiadomienia.