




OPIS PRODUKTU : Poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren

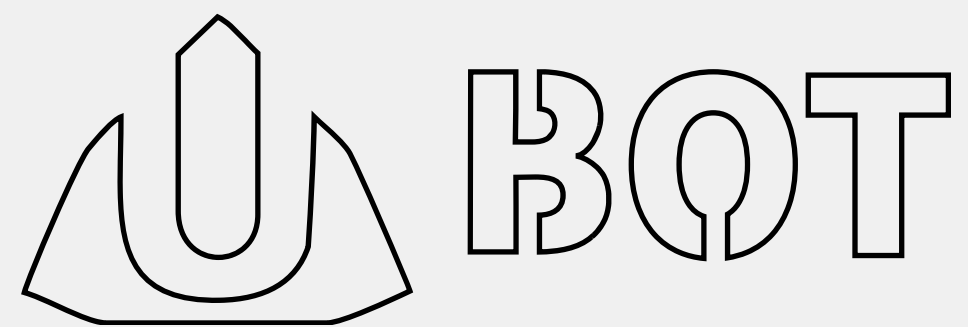

U-ABS V0
KARTA TECHNICZNA

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	Norma
Gęstość	1,20	g/cm ³	D792
VICAT	119	°C	ASTM D1525 (10N - 120°C/h
VICAT	109	°C	ASTM D1525 (50N - 120°C/h
Moduł sprężystości	2450	MPa	D790
Wytrzymałość na rozciąganie	42	MPa	D638 (23°C 50mm/min)
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu	39	MPa	D638 (23°C 50mm/min)
Wydłużenie przy rozciąganiu	5	%	D638 (23°C 50mm/min)
Temp. zapłonu od rozżarzonego drutu	960	°C	IEC 60695-2-13 (2mm)
Klasa palności	V0	-	UL94 (1,6mm)
Klasa palności	V0	-	UL94 (3,2mm)
Odporność na działanie promieni UV	TAK	-	-

Informacje zawarte w tym dokumencie, takie jak dane, oświadczenia, wartości reprezentatywne itd. są umieszczone wyłącznie dla wygody klienta. Nie stanowią one gwarancji co do bezpieczeństwa lub właściwości materiału. Treść tego dokumentu nie będzie mieć żadnego wiążącego skutku, a zwłaszcza wartości reprezentatywne, które są przed- stawione dla odniesienia i nie są wartościami minimalnymi, które mają wiążący skutek. Użytkownicy muszą przeprowadzić i zweryfikować wszystkie niezbędne testy i analizy w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i zgodności ostatecznych produktów, które zostały utworzone lub zmienione przy użyciu produktów firmy UBOT TECHNOLOGIES. Dane i wartości zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie ze względu na poprawę jakości produktu bez uprzedniego powiadomienia.