




U-FLEX40D

KARTA TECHNICZNA

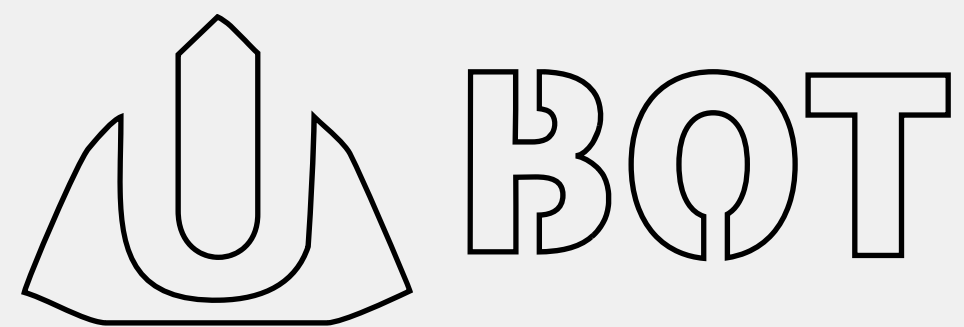


OPIS PRODUKTU :

ftalan butylenu / poli (eteru alkilenowego)

	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	METODA BADANIA
WŁAŚCIWOŚCI			
Gęstość	1.16	g/cm ³	ISO 1183
Twardość			
a. Shore A, 1 sec, 23°C	91	-	ISO 7619
b. Shore D, 1 sec, 23°C	40	-	ISO 7619
Tensile Stress:			
Break	28	MPa	ISO 527
5% Strain	2	MPa	ISO 527
10% Strain	4	MPa	ISO 527
50% Strain	9	MPa	ISO 527
Elongation at break	700	%	ISO 527
Tear strenght	115	kN/m	ISO 34-1

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE

Heat Distortion Temperature @ 0.45 MPa	70	°C (MPa)	ISO 75
Melting Temperature Tm	160	°C	DSC

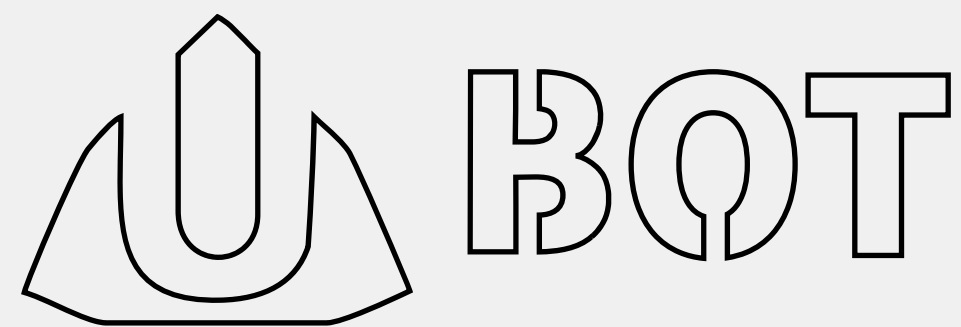

Odporność
chemiczna:

U-FLEX40D

KARTA TECHNICZNA



OPIS PRODUKTU :

ftalan butylenu / poli (eteru alkilenowego)

Chemical	Rating	Chemical	Rating
Acetaldehyde	Excellent	Chloric acid	Good
Acetic acid	Excellent	Cresol	Poor
Acetone	Fair	Cyclohexane	Good
Acetylene	Excellent	Dimethyl formamide	Fair
Amine	Soluble	D.O.P.	Excellent
Aniline	Poor	Ethyl acetate	Fair
ASTM oil No. 1	Excellent	Ethyl alcohol	Excellent
ASTM oil No. 3	Excellent	Ethylene chloride	Soluble
ASTM ref. fuel A	Excellent	Ethylene dichloride	Soluble
ASTM ref. fuel B	Excellent	Ethylene glycol	Excellent
ASTM ref. fuel C	Poor	Ethylene oxide	Excellent
Benzene	Fair	Formaldehyde	Fair
Butane	Excellent	Formic acid	Fair
Butyl acetate	Fair	Freon	Excellent
Carbon monoxide	Excellent	Gasoline	Excellent
Carbon tetrachloride	Poor	Glycerin	Excellent
Chlorobenzene	Soluble	n-Hexane	Excellent
Chloroform	Soluble	Hydrazine	Soluble
Chlorosulfonic acid	Poor	Hydrochloric acid	Poor

Informacje zawarte w tym dokumencie, takie jak dane, oświadczenia, wartości reprezentatywne itd. są umieszczone wyłącznie dla wygody klienta. Nie stanowią one gwarancji co do bezpieczeństwa lub właściwości materiału. Treść tego dokumentu nie będzie mieć żadnego wiążącego skutku, a zwłaszcza wartości reprezentatywne, które są przedstawione dla odniesienia i nie są wartościami minimalnymi, które mają wiążący skutek. Użytkownicy muszą przeprowadzić i zweryfikować wszystkie niezbędne testy i analizy w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i zgodności ostatecznych produktów, które zostały utworzone lub zmienione przy użyciu produktów firmy UBOT TECHNOLOGIES. Dane i wartości zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie ze względu na poprawę jakości produktu bez uprzedniego powiadomienia.