




OPIS PRODUKTU : POLI(TEREFTALAN ETYLENU)

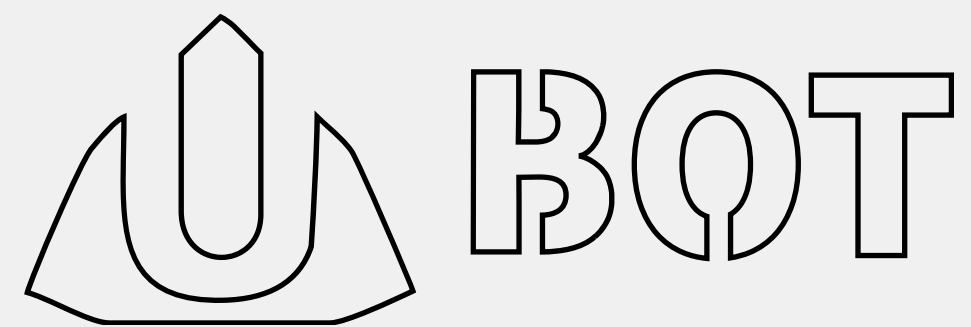

|                                       | WARTOŚĆ     | JEDNOSTKA         | METODA BADANIA    |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE                  |             |                   |                   |
| Gęstość                               | 1,32        | g/cm <sup>3</sup> | –                 |
| Absorpcja wody                        | brak danych | –                 | –                 |
| VICAT                                 | 80          | °C                | –                 |
| Moduł sprężystości                    | 8795        | MPa               | ISO 527 (1mm/min) |
| Wytrzymałość na rozciąganie           | 41          | MPa               | ISO 527 (5mm/min) |
| Wydłużenie przy zerwaniu              | 3,5         | %                 | ISO 527 (5mm/min) |
| Udarność metodą Charpy'ego            | 49          | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179-1eU       |
| Udarność metodą Charpy'ego (z karbem) | 6           | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179-1eA       |

U- PET-G+CF

KARTA TECHNICZNA

Informacje zawarte w tym dokumencie, takie jak dane, oświadczenia, wartości reprezentatywne itd. są umieszczone wyłącznie dla wygody klienta. Nie stanowią one gwarancji co do bezpieczeństwa lub właściwości materiału. Treść tego dokumentu nie będzie mieć żadnego wiążącego skutku, a zwłaszcza wartości reprezentatywne, które są przed- stawione dla odniesienia i nie są wartościami minimalnymi, które mają wiążący skutek. Użytkownicy muszą przeprowadzić i zweryfikować wszystkie niezbędne testy i analizy w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i zgodności ostatecznych produktów, które zostały utworzone lub zmienione przy użyciu produktów firmy UBOT TECHNOLOGIES. Dane i wartości zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie ze względu na poprawę jakości produktu bez uprzedniego powiadomienia.