




U-TPU-HARD

KARTA TECHNICZNA

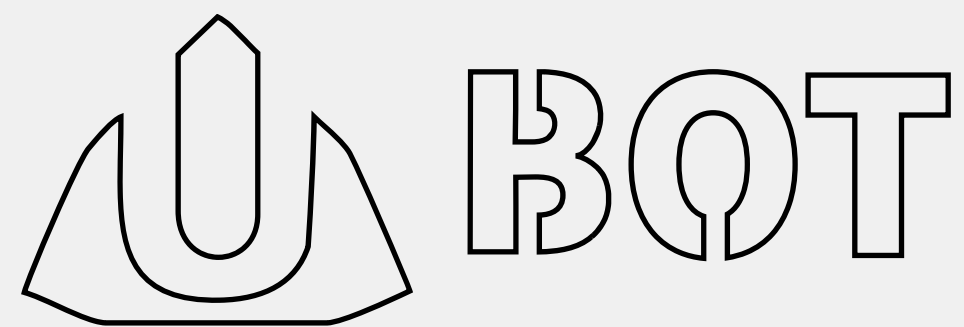

OPIS PRODUKTU :

Polyurethane thermoplastic

	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	METODA BADANIA
WŁAŚCIWOŚCI			
Gęstość	1.22	g/cm ³	ISO 1183-1-A
Twardość	83	Shore D	ISO 7619-1
Wytrzymałość na rozciąganie	67	MPa	DIN 53504-S2
Wydłużenie przy zerwaniu	170	%	DIN 53504-S2
Wytrzymałość na rozdarcie	310	N/mm	ISO 527
Moduł sprężystości - Próba rozciągania	2000	MPa	ISO 527
Temperatura mięknięcia Vicata (A/10N)	164	°C	ISO 306

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura druku	210-230	°C
Temperatura stołu roboczego	80-100	°C
Nawiew	ON (20-100)	%
Szybkość Druku	40-60	mm/s

Informacje zawarte w tym dokumencie, takie jak dane, oświadczenia, wartości reprezentatywne itd. są umieszczone wyłącznie dla wygody klienta. Nie stanowią one gwarancji co do bezpieczeństwa lub właściwości materiału. Treść tego dokumentu nie będzie mieć żadnego wiążącego skutku, a zwłaszcza wartości reprezentatywne, które są przedstawione dla odniesienia i nie są wartościami minimalnymi, które mają wiążący skutek. Użytkownicy muszą przeprowadzić i zweryfikować wszystkie niezbędne testy i analizy w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i zgodności ostatecznych produktów, które zostały utworzone lub zmienione przy użyciu produktów firmy UBOT TECHNOLOGIES. Dane i wartości zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie ze względu na poprawę jakości produktu bez uprzedniego powiadomienia.