




U-PAHT-CF

KARTA TECHNICZNA

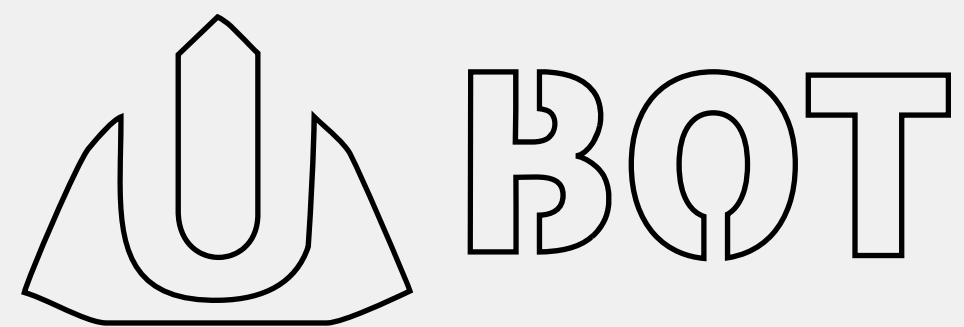

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
Gęstość	1.20	g/cm ³	ISO 1183
Absorpcja wody	2.08	%	ISO 62: Method 1
Temperatura topnienia	237	°C	ISO 11357
Wskaźnik topnienia	2.3	-	300°C, 2.16kg
Oznaczanie temperatury	192.3	°C (0.45MPa)	ISO 75: Method B
Wytrzymałość na rozciąganie (X-Y)	104.90 ± 1.99	MPa	ISO 527
Moduł Younga (X-Y)	8383.26 ± 419.53	MPa	ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu (X-Y)	1.60 ± 0.07	%	ISO 527
Wytrzymałość na zginanie (X-Y)	147.70 ± 4.09	MPa	ISO 178
Moduł zginania (X-Y)	5969.35 ± 145.28	MPa	ISO 178
Udarność Charpy’ego (X-Y)	6.17 ± 0.2	KJ/m2	ISO 179
Wytrzymałość na rozciąganie (Z)	45.53 ± 2.07	MPa	ISO 527
Moduł Younga (Z)	3882.24 ± 118.99	MPa	ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu (Z)	1.45 ± 0.10	%	ISO 527

Informacje zawarte w tym dokumencie, takie jak dane, oświadczenia, wartości reprezentatywne itd. są umieszczone wyłącznie dla wygody klienta. Nie stanowią one gwarancji co do bezpieczeństwa lub właściwości materiału. Treść tego dokumentu nie będzie mieć żadnego wiążącego skutku, a zwłaszcza wartości reprezentatywne, które są przed- stawione dla odniesienia i nie są wartościami minimalnymi, które mają wiążący skutek. Użytkownicy muszą przeprowadzić i zweryfikować wszystkie niezbędne testy i analizy w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i zgodności ostatecznych produktów, które zostały utworzone lub zmienione przy użyciu produktów firmy UBOT TECHNOLOGIES. Dane i wartości zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie ze względu na poprawę jakości produktu bez uprzedniego powiadomienia.